

Kontaktstift  
contact pin


weichlöten  
solder



Kontaktstift muss in Isolierung einrasten  
contact pin must snap into insulator

Gehäuse housing

weichlöten  
solder

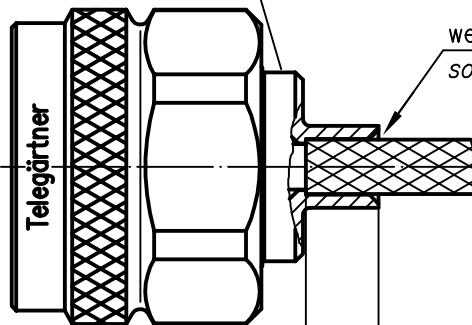

4.8

Kabeleinlößtiefe  
cabel protrusion

Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

Gez. drawn	Datum date	Name name
	26.09.00	HM
Gepr. app'd	09.10.00	GJ

Maßstab scale	2:1
------------------	-----

**Series N  
Serie N**

Untert. Art	TG-Nr.
R	T00100B0071

Ersatz für/replacement for

