Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved © Telegärtner K. Gärtner GmbH D-71144 Steinenbronn Lerchenstraße 35 Germany Phone: +49 7157 125-0 Fax: +49 7157 125-120 www.telegaertner.com

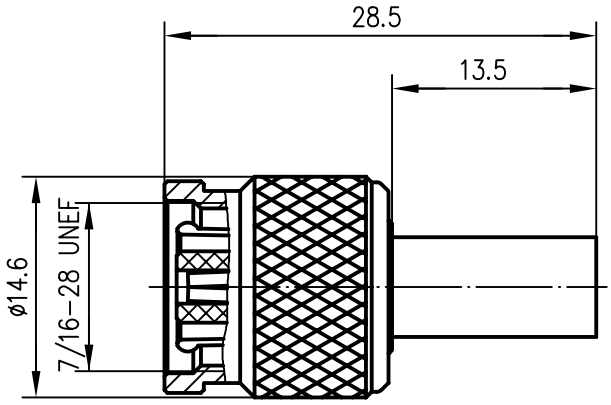

Mechanical characteristics	**Mechanische Eigenschaften**	
cables	Kabel	G 5 : RG-223/U, RG-400/U
assembly code	Montageanleitung	A3405
centre conductor	Innenleiter	Crimp
outer conductor	Außenleiter	Crimp
mating life	Steckzyklen	>500
coupling torque	Kupplungsdrehmoment	0.46–0.69 Nm
others	Sonstiges	Reverse

Components	***Bauteile***	***Materials / Material***	***Finish / Oberfläche***
centre contact	Innenkontakt	copper alloy / Kupferleg.	Cu1Ni2Au0.8
outer contact	Außenkontakt	brass / Messing	Cu2Ni5
other metal parts	sonstige Metallteile	brass / Messing	Cu2Ni5
insulator	Isolierung	PTFE	
gasket	Dichtung	Silicon	

				2003	Datum/date	Name/name
				gez./drawn	13.,05.	BJ
				gepr./appr.	26.07.06	GE
				Norm/stand.		
				Maßstab/scale: 2:1	Benennung/title: R-TNC Straight Plug R-TNC-Kabelstecker	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type: K	Zeichnungsnr./drawing no.: J01010R0008
Änd./rev. Index	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces	

Werkstoff/ material

Oberfläche/ finish

Telegärtner

Maße/dimensions: mm

Original: DIN A4